


Serie ECO


Artikel	Türen	Abmessungen mm	Inhalt ca. l	Vitrine	Kälteleistung	EURO
Pizzatische /Vorbereitungstische mit eingebauter Vitrine						
Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen auch aus Edelstahl, mit eingeschäumtem Rückwand-Verdampfer, Kältemittel R134A, Isolierung druckgeschäumt (40 Kg/m ³), Umluftkühlung, Türdichtungen gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Hygiene-Ausführung im Innenraum (45°-Rundung am Boden), Temperaturbereich +2/ +10 °C, UT 25 °C, 60% RF, automatische Tauwasserverdunstung, Kühlür-Einschub GN 1/1, Unterbau auch mit Schubladen lieferbar!, Schubladen mit 1/1-Vollauszug, passend für Behältertiefe 200 mm						
48	PTI-2S	2	1414x700x850	293	8xGN 1/6-150	300 W 2.268,-
49	PTI-3S	3	1915x700x850	439	11xGN 1/6-150	400 W 2.725,-
Zubehör						
50	R-1/1	Rost für Kühlstisch 700		GN 1/1		15,-
51	710 300	Auflageschienen für Rost (1 Paar)		GN 1/1		20,-
52	SL-KTS	Aufpreis für Schubladenblock 1/2 + 1/2		GN 1/1		492,-

Artikel	Türen	Abmessungen mm	Inhalt ca. l	Kälteleistung	EURO
Pizzatische mit separater Vitrine					
Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen auch aus Edelstahl, Tischplatte aus Granit mit zusätzlicher Isolierung zum Kühlraum, mit eingeschäumtem Rückwand-Verdampfer, Kältemittel R134A, Isolierung druckgeschäumt (40 Kg/m ³), Umluftkühlung, Türdichtungen gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Hygiene-Ausführung im Innenraum (45°-Rundung am Boden), Vitrine und Unterbau getrennt regelbar mit separatem Aggregat, Temperaturbereich Unterbau +2/ +10 °C, UT 32 °C, 60% RF, Temperaturbereich Vitrine +2/ +10 °C, UT 25 °C, 60% RF, automatische Tauwasserverdunstung, Kühlür-Einschub GN 1/1					
53	PT-2S	2	Unterbau: 1414x700x850 Vitrine: 1414x365x425	293	6xGN 1/3-150 300 W 140 W 3.336,-
54	PT-3S	3	Unterbau: 1915x700x850 Vitrine: 1915x365x425	439	8xGN 1/3-150 400 W 140 W 3.872,-
Ausführung mit 2 Kühlüren und zusätzlichem Schubladenblock 7 Voll-Schubladen aus CNS (Backnorm: 400 x 600 mm)					
55	PT-2SSL	2	Unterbau: 1915x700x850 Vitrine: 1915x365x425	293	8xGN 1/3-150 300 W 140 W 4.709,-
Zubehör:					
56	SL-KTS	Aufpreis für Schubladenblock 1/2 + 1/2		GN 1/1	492,-
57	BH 6040	Kunststoffbehälter Backnorm	600x400		15,-
58	R-1/1	Rost für Kühlstisch 700		GN 1/1	15,-
59	710 300	Auflageschienen für Rost (1 Paar)		GN 1/1	20,-


53




54




55



53 - 55



57

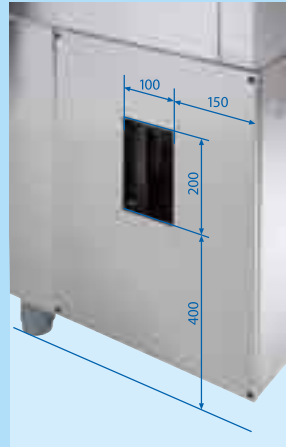


In der Rückwand Öffnung für Elektroanschluss. Gerät kann damit bündig zur Wand aufgestellt werden.


Tür- und Schubladendichtungen gesteckt – einfachstes Auswechseln.



48



49



55



55