



Serie LUX

	Artikel		Abmessungen mm	Leistung	EURO
Gläserspülmaschinen					
Ausführung in Edelstahl AISI 304, Gehäuse doppelwandig mit zusätzlicher Isolierung, tiefgezogener Tank mit abgerundeten Kanten, eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät, Programmdauer 2 Minuten, vorbereitet für Waschmittel-Dosiergerät, Zusatztaste für manuelles Nachspülen mit Kaltwasser					
für Bar und Bistro, ca. 700 Gläser /h, Korbmaß 350 x 350 mm, Zubehör: 1 Universalkorb, 1 Besteckköcher Einschubhöhe = 215 mm					
12	A22	Standardausführung	420 x 470 x 630	2,9 kW / 230 V	1.591,-
13	A22-PS	Ausführung mit eingebauter Entleerungspumpe (bei Wasserablauf über 100 mm Höhe) mit zusätzlichem Schmutzsieb vor der Entleerungspumpe	420 x 470 x 630	3,1 kW / 230 V	1.763,-
14	A22-DEP	Ausführung mit eingebautem Entkalker	420 x 470 x 630	2,9 kW / 230 V	1.817,-
ca. 900 Gläser /h, Korbmaß 400 x 400 mm, Zubehör: 1 Gläserkorb mit Schrägstellung, 1 Universalkorb, 1 Besteckköcher, Einschubhöhe = 265 mm					
15	A27	Standardausführung	465 x 515 x 700	3,0 kW / 230 V	1.621,-
16	A27-PS	Ausführung mit eingebauter Entleerungspumpe (bei Wasserablauf über 100 mm Höhe) mit zusätzlichem Schmutzsieb vor der Entleerungspumpe	465 x 515 x 700	3,2 kW / 230 V	1.785,-
17	A27-DEP	Ausführung mit eingebautem Entkalker	465 x 515 x 700	3,0 kW / 230 V	1.812,-
Zubehör für Gläserspülmaschinen					
18	UG27	Untergestell, CNS, mit 2 Paar Einschubleisten für Körbe	465 x 515 x 500		253,-
19	DOS	Waschmittel-Dosiergerät			195,-
20	901 382	Gläserkorb mit Schrägstellung speziell für Pils- und Weizenbieregläser	400 x 400 x 180		89,-
21	901 381	Universalkorb für A22	350 x 350 x 120		89,-
22	901 380	Universalkorb für A27	400 x 400 x 120		89,-
23	903 510	Tellereinsatz für 15 Teller			12,-

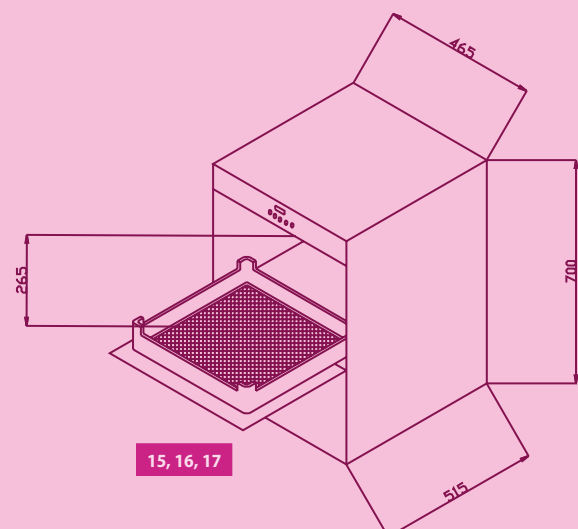

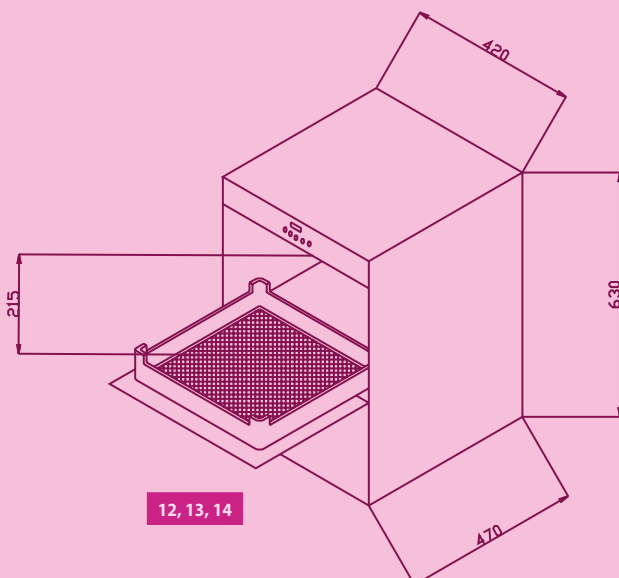

12,14




13,16

20



15,17



18