

Lüftungstechnik

3 Kastenhauben ohne Motor, 1 Filterreihe

gepunktete Ausführung, Werkstoff Edelstahl AISI 304, Rückwand auch aus Edelstahl, mit Beleuchtung, mit Edelstahl-Flammschutzfiltern (Labyrinth), 1 Filterreihe, Filtergröße = 500 x 500 mm, mit Fettablaßhahn, ohne Motor und Regler, vorbereitet zum Einbau von Lüftermotoren (bis 3000 mm Länge), Bauhöhe = 450 mm, Standardausführung: zur Wandbefestigung,

bei Ausführung als Mittelhaube Aufpreis +5%

Länge mm	Bautiefe = 900 mm			Bautiefe = 1100 mm		
	Artikel	Filter	EURO	Artikel	Filter	EURO
800	K908P	1	637,-			
1000	K910P	1	674,-	K1110P	1	699,-
1200	K912P	2	763,-	K1112P	1	792,-
1400	K914P	2	815,-	K1114P	2	843,-
1600	K916P	3	907,-	K1116P	2	936,-
1800	K918P	3	962,-	K1118P	3	990,-
2000	K920P	3	1.003,-	K1120P	3	1.047,-
2200	K922P	4	1.111,-	K1122P	3	1.152,-
2400	K924P	4	1.155,-	K1124P	4	1.199,-
2600	K926P	5	1.263,-	K1126P	4	1.304,-
2800	K928P	5	1.374,-	K1128P	5	1.415,-
3000	K930P	5	1.498,-	K1130P	5	1.552,-
3200	K932P	6	1.706,-	K1132P	6	1.761,-
3400	K934P	6	1.774,-	K1134P	6	1.830,-
3600	K936P	7	1.884,-	K1136P	7	1.941,-
3800	K938P	7	1.956,-	K1138P	7	2.024,-
4000	K940P	7	2.036,-	K1140P	7	2.109,-

4 Kastenhauben mit eingebautem Motor, 1 Filterreihe

gepunktete Ausführung, Lieferung erfolgt mit 5-stufigem Trafo-Regler (230 V), ab 1200 mm Länge bereits mit starkem Motor CM9/9-AKI. Werkstoff Edelstahl AISI 304, Rückwand auch aus Edelstahl, mit Beleuchtung, mit Edelstahl-Flammschutzfiltern (Labyrinth), 1 Filterreihe, Filtergröße = 500 x 500 mm, mit Fettablaßhahn, Bauhöhe = 450 mm, Standardausführung: zur Wandbefestigung,

bei Ausführung als Mittelhaube Aufpreis +5%

Länge mm	Bautiefe = 900 mm			Bautiefe = 1100 mm		
	Artikel	Filter	EURO	Artikel	Filter	EURO
800	KHM908P	1	1.059,-			
1000	KHM910P	1	1.095,-	KHM1110P	1	1.121,-
1200	KHM912P	2	1.263,-	KHM1112P	2	1.291,-
1400	KHM914P	2	1.315,-	KHM1114P	2	1.343,-
1600	KHM916P	3	1.407,-	KHM1116P	3	1.435,-
1800	KHM918P	3	1.461,-	KHM1118P	3	1.490,-
2000	KHM920P	3	1.503,-	KHM1120P	3	1.547,-
2200	KHM922P	4	1.610,-	KHM1122P	4	1.652,-
2400	KHM924P	4	1.654,-	KHM1124P	4	1.698,-
2600	KHM926P	5	1.762,-	KHM1126P	5	1.804,-
2800	KHM928P	5	1.873,-	KHM1128P	5	1.915,-
3000	KHM930P	5	1.997,-	KHM1130P	5	2.052,-
3200	KHM932P	6	2.206,-	KHM1132P	6	2.260,-






Aufpreis in € für voll verschweißte Ausführung für Kastenhauben

Bautiefe:	900 mm	1100 mm
Länge bis 2000 mm	411,-	416,-
Länge 2001 bis 4000 mm	770,-	806,-

Eingebaute Motore

bis 1100 mm	CM7/7D
ab 1200 mm	CM9/9AK

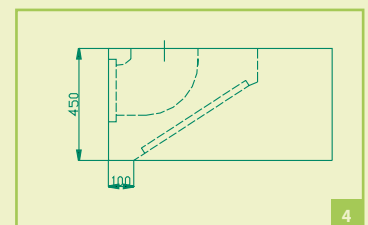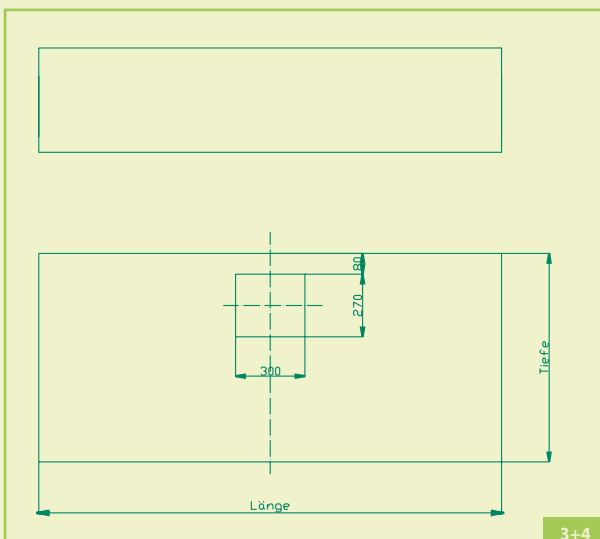

Lüftungstechnik

5 Kastenhauben ohne Motor, 2 Filterreihen (Mittelhaube)

gepunktete Ausführung, Werkstoff Edelstahl AISI 304, Rückwand auch aus Edelstahl, mit Beleuchtung, mit Edelstahl-Flammschutzfiltern (Labyrinth), 2 Filterreihen, Filtergröße = 500 x 500 mm, mit Fettablaßhahn, ohne Motor und Regler, Bauhöhe = 450 mm, Haube oben geschlossen (ohne Ausblasöffnung) **Andere Größe auf Anfrage.**

Länge mm	Bautiefe = 1500 mm			Bautiefe = 1800 mm		
	Artikel	Filter	EURO	Artikel	Filter	EURO
1600	K1516P	6	1.430,-			
1800	K1518P	6	1.502,-	K1818P	6	1.608,-
2000	K1520P	6	1.564,-	K1820P	6	1.644,-
2200	K1522P	8	1.710,-	K1822P	8	1.814,-
2400	K1524P	8	1.777,-	K1824P	8	1.881,-
2600	K1526P	10	1.923,-	K1826P	10	2.024,-
2800	K1528P	10	1.985,-	K1828P	10	2.086,-
3000	K1530P	10	2.045,-	K1830P	10	2.148,-
3200	K1532P	12	2.302,-	K1832P	12	2.405,-
3400	K1534P	12	2.351,-	K1834P	12	2.457,-
3600	K1536P	14	2.631,-	K1836P	14	2.740,-
3800	K1538P	14	2.737,-	K1838P	14	2.838,-
4000	K1540P	14	2.900,-	K1840P	14	3.006,-

6 Flammschutzfilter

aus Edelstahl 1.4301

Artikel	Abmessungen mm	EURO
---------	----------------	------

F4040	400x400x25	37,-
F5050	500x500x25	47,-

Kombi-Filter mit zusätzlicher, abschraubbarer Matte (= erhöhter Abscheidegrad)

F4040K	400x400x35	72,-
F5050K	500x500x35	93,-

7 Beleuchtung für Hauben

zusätzliches Schutzrohr aus Acryl, mit 2 Clip-Verschlüssen, nachträglich einfachst zu installieren

Artikel	Länge mm	EURO
HB06	600	62,-
HB12	1200	69,-
HB16	1600	72,-

8 Drehzahlregler


mit Trafo, 5-stufig, sekundär 80, 100, 130, 170, 230 V, serienmäßig potentialfreier Kontakt für Ansteuerung des Gasventils oder Anschluß für Beleuchtung, robustes Gehäuse aus Kunststoff

Artikel	Abmessungen mm	max. Belastung	Spannung	EURO
DR5TR	200x165x250	5 A	230 V	169,-
DR10TR	230x310x220	10 A	230 V	274,-
DRK5	300x240x180	5 A	400 V	445,-
DRK7	380x300x180	7 A	400 V	675,-
DRK10	300x400x180	10 A	400 V	644,-
SPR15	112x250x70	12 A	230 V	550,-

Aufpreis in € für voll verschweißte Ausführung für Kastenhauben

Bautiefe:	1500 mm	1800 mm
Länge bis 2000 mm	814,-	936,-
Länge 2001 bis 4000 mm	935,-	1.031,-

3

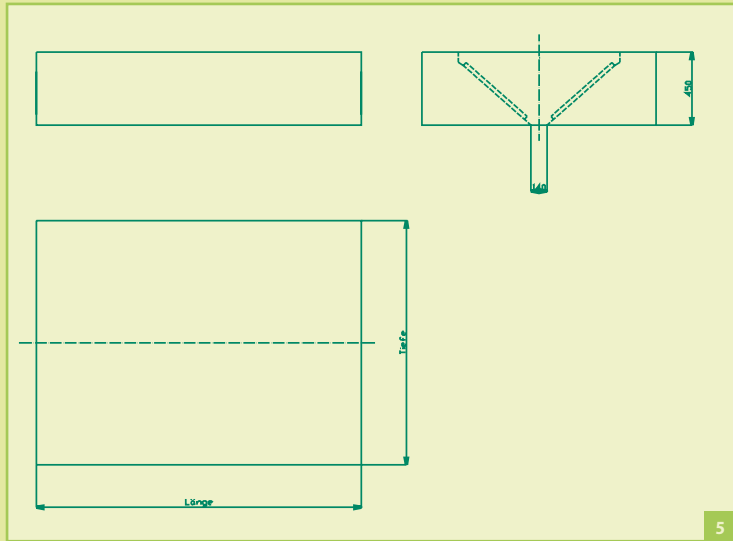

5

6



6



8

