

Espresso

Kaffeemühlen

massive Ausführung

außen Kunststoff anthrazit, Struktur aus Alu-Druckguß, Auffangbehälter für Kaffeemehl-Reste, Mahlleistung ca. 9 kg Kaffee/h

| Artikel | | Abmessungen mm | Leistung | EURO |
|---------|---------------------------------------|----------------|------------|-------|
| 1 | KMS Ausführung manuell | 180x310x600 | 1 kW/230 V | 537,- |
| 2 | KMA Ausführung mit Nachmahl-Automatik | 180x310x600 | 1 kW/230 V | 627,- |

Kaffeersatz-Schubladen

Ausführung CNS, Vollschublade mit Rastpunkt bei halber Öffnung, Kasten zur Reinigung aus Teleskopführung entnehmbar (nicht bei UB-M), Mit Bohrungen für Elektro- und Wasseranschlüsse (nicht bei UB-M)

| Artikel | | Abmessungen mm | Euro |
|---------|--|----------------|-------|
| 3 | UB-M Oberplatte gelocht, für Kaffeemühle | 250x375x85 | 147,- |
| 4 | UB-5 mit 1 Schublade | 500x530x160 | 292,- |
| 5 | UB2-7 mit 2 Schubladen | 750x530x160 | 419,- |

Espressomaschinen

lieferbar mit 1 oder 2 Gruppen, eingebaute volumetrische Pumpe, wartungsfreundlicher Aufbau, Festwasseranschluß, mit Sicherheitsthermostat und Überdruckventil, Lieferung erfolgt mit Siebträgern (1-gruppig = 2 Stück, 2-gruppig = 3 Stück), 2-gruppiges Modell wahlweise mit 230 V-Anschluß, manuelle Dosierung der Wassermenge über Schalter, programmierbare Dosierung der Wassermenge über Elektronik, EPOCA-E und DE-2: halbautomatischer Not-Betrieb möglich, 1-gruppige Modelle 1 x Dampf + 1 x Heißwasser, 2-gruppige Modelle 2 x Dampf + 1 x Heißwasser


| Artikel | Gruppen | Boiler-inhalt l | Stunden-leistung ca. | Leistung | Abmessungen mm | EURO |
|---------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|---------|
| 6 | EPOCA-S 1 Halbautomatik | 3,9 | 90 Tassen | 1,7 kW/230 V | 385x560x480 | 2.164,- |
| 7 | EPOCA-E 1 programmierbar | 3,9 | 100 Tassen | 1,7 kW/230 V | 385x560x480 | 2.363,- |
| 8 | CD-2 2 Halbautomatik | 11,0 | 210 Tassen | 4,3 kW/400 V | 780x560x480 | 2.695,- |
| 9 | DE-2 2 programmierbar | 11,0 | 260 Tassen | 4,3 kW/400 V | 780x560x480 | 3.600,- |

Zubehör

| Artikel | | Abmessungen mm | Euro |
|---------|--|----------------|-------|
| 10 | DEP8-BP Entkalker, manuell, 8 l, max. 1000 l/Regeneriervorgang | Ø 190x415 H | 91,- |
| 11 | DEP12-BP Entkalker, manuell, 12 l, max. 1500 l/Regeneriervorgang | Ø 190x515 H | 101,- |
| 12 | LT8DM Entkalker, vollautomatisch, programmierbar, max. 900 l/h | 245x530x460 | 559,- |

Spezial-Siebträger, flache Ausführung, für Modelle EPOCA-S, EPOCA-E, CD-2 und DE-2, für Tassenhöhe bis 10 cm

| Artikel | | Euro |
|---------|---------------------------|------|
| 13 | 1007 1111 mit 1 Auslauf | 39,- |
| 14 | 1007 1121 mit 2 Ausläufen | 47,- |

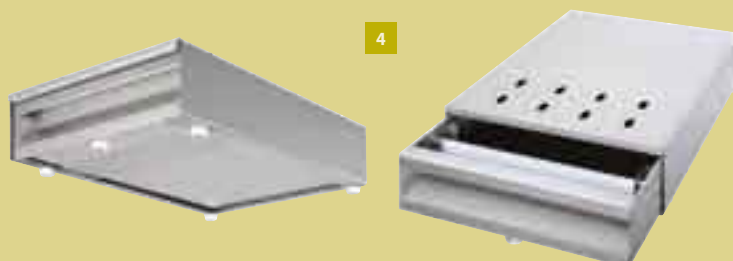



9



7



13



5



1



12

mit Bypass-System



10